

強化風量、高效分流




動力分配箱規格表

機型	MD-42881DPD	MD-55881APD	MD-65881DPD
電源	AC220V/60Hz/ 單相	AC220V/60Hz/ 單相	AC220V/60Hz/ 單相
最大風量	420/370/330 CMH	450 CMH	550/510/450 CMH
耗電	42/29/25 W	52 W	48/38/24 W
淨重	9 kg	10.3 kg	10.3 kg
馬達	DC馬達	AC馬達	DC馬達
外殼	鍍鋅	鍍鋅	鍍鋅
回風法蘭	Φ8"	Φ8"	Φ8"
出風法蘭	Φ8" (選配6" *2)	Φ8" (選配4" *4/6" *2)	Φ8" (選配4" *4/6" *2)
外型尺寸W*D*H(mm)	500*394*237	580*424*256	580*424*256


當風管型設備(例:除濕機)因管線太長而造成風量不足的時候,可搭配動力分配箱,來維持風量持續性。

風量不足時會導致冷凝器散熱不良,系統壓力上升,進而導致 除濕機能力降低或高壓開關跳脫等問題。

動力分配箱可以搭配本公司的風管型設備,完美應用在各式各 樣的場所。



動力分配箱安裝尺寸和範例

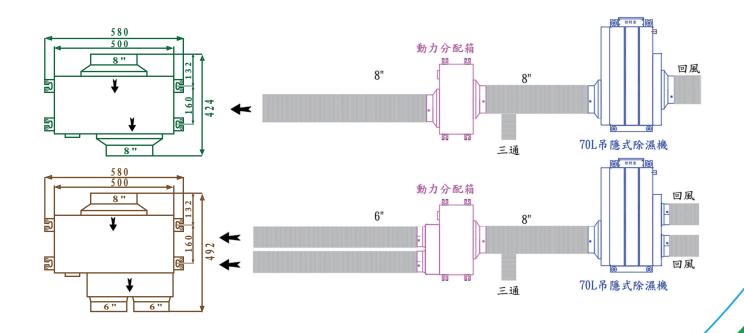

注:

