


恆溫恆濕空調機組



吊隱風管式

節省室內空間
安裝容易，彈性運用。

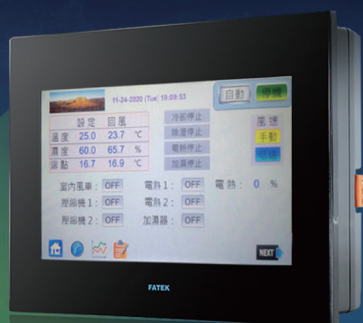

多功能微電腦控制

具有多功能微電腦控制，具設定、顯示、警報、中央監控等功能。

適用於：

實驗室、小型機房、手術房、生技物料儲存室、資料檔案室、骨董、字畫儲存室...等。

型號及規格


恆溫恆濕空調機組 — 台 · 灣 · 製 · 造 —

型		號	MD-DHI-60		MD-DHI-90		MD-DHI-125		
電 源			單相 / 220(V) / 60(Hz)		單相 / 220(V) / 60(Hz)		單相 / 220(V) / 60(Hz)		
冷 房 能 力			kW		10		14.4		
消 耗 電 功 率			kW		9		13.55		
運 轉 電 流			A		14.3		22.2		
啟 動 電 流			A		36+36		60+60		
最 大 電 流			A		42.3		63.9		
加 熱 能 力			kW		6		9		
C O P			W/W		3.51		3.27		
室 內 機	蒸 發 器	型 式	銅管親水性鋁箔片盤管		銅管親水性鋁箔片盤管		銅管親水性鋁箔片盤管		
		表 面 風 速	m/s	<3		<3		<3	
		排 片 數	FPI	13		13		13	
	送 風 器	型 式	離心雙吸多翼式 X 2		離心雙吸多翼式 X 2		離心雙吸多翼式 X 2		
		風 量	CMM	18		27		36	
		機 外 靜 壓	Pa	60		50		60	
	控 制	控 制 裝 置	PLC微電腦		PLC微電腦		PLC微電腦		
		觸 控 面 板	7"，中文顯示		7"，中文顯示		7"，中文顯示		
		通 訊 介 面	RS485		RS485		RS485		
	加 熱 裝 置	消耗電功率	kW	1.5KW x 2		3KW x 2		4.5KW x 2	
	加 濕 裝 置 (外掛，選配)	型 式	超音波		超音波		超音波		
		消耗電功率	kW	0.15		0.15		0.15	
		加 濕 能 力	L/Hr	1.6		1.6		1.6	
	配 管	排 水 管	3/4 " PT		3/4 " PT		3/4 " PT		
		冷 媒 液 管	1/4"*2 EA		1/4"*2 EA		1/4"*2 EA		
		冷 媒 氣 管	3/8"*2 EA		1/2"*2 EA		5/8"*2 EA		
	保 溫 材 料	PE泡棉		PE泡棉		PE泡棉			
	過 濾 裝 置	尼龍過濾網		尼龍過濾網		尼龍過濾網			
	回 風 法 蘭	8" x 2 EA		10" x 2 EA		10" x 3 EA			
	出 風 法 蘭	8" x 2 EA		10" x 2 EA		10" x 2 EA			
	製 品 重 量	kg	60		75		88		
	外 型 尺 寸	mm	1080W*390H*600D		1280W*450H*600D		1440W*500H*750D		
室 外 機	壓 縮 機	型 式	迴轉式		迴轉式		迴轉式		
		數 量	2		2		2		
	冷 凝 器	型 式	銅管鋁箔片盤管		銅管鋁箔片盤管		銅管鋁箔片盤管		
	風 扇	型 式	螺旋槳式		螺旋槳式		螺旋槳式		
		數 量	1		2		2		
	製 品 重 量	74		106		133			
	外 型 尺 寸	mm	1050W*680H*420D		1050W*990H*420D		1050W*1490H*420D		
冷 媒			R410A		R410A		R410A		
附 屬 裝 置			高壓開關、低壓開關、風壓開關						


外觀尺寸

單位：(mm)

室內機

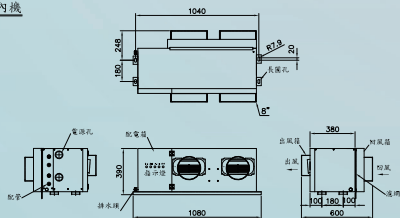


室外機

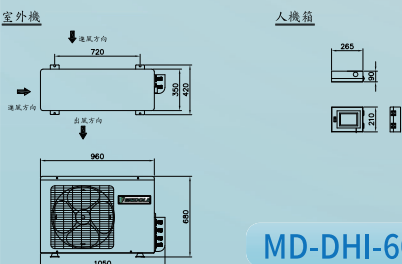


MD-DHI-60

室內機

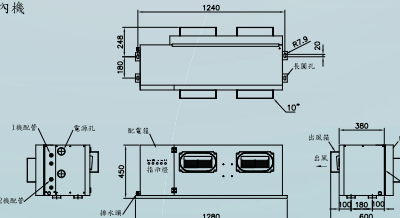


室外機

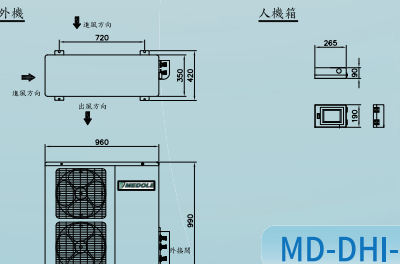


MD-DHI-90

室內機

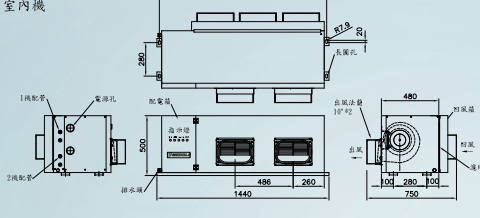

室外機

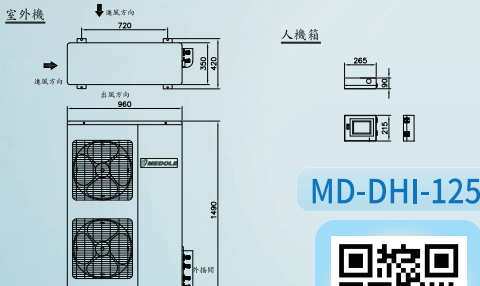

MD-DHI-125



註：1. 本公司保有型錄中所有規格變動之權利，商品規格設計及功能請以實際機器為準，若有所變動，恕不另行通知。
2. 本產品投保2000萬產品責任險。