



Multi-Controller 智慧型多功控制模組

供電方式:DC直流電源

連接接口:PH2.0mm

輸入電壓:5V~12V

平均功耗:0.02

無線頻率:2402~2480MHz

通信協議:低供藍芽(BLE)支援Thread

控制範圍:10公尺(與中樞之間無阻隔狀態)


產品材質:PC

產品尺寸:77x56x24mm

MEDOLE 官網



配對指南 吊隱式除濕機

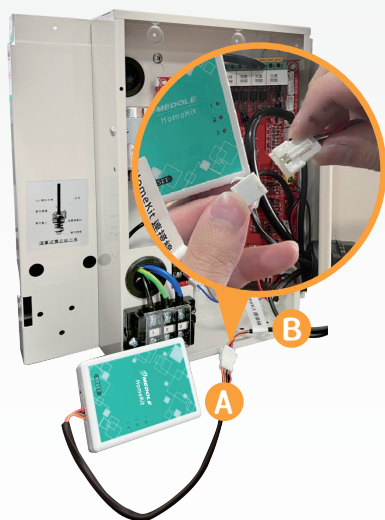

將編號A線端插入B接頭。



1 點擊設定並開啟Wi-Fi。

2 點擊設定並開啟藍芽。

3 進入家庭APP
A. 點擊右上角+符號
B. 點擊加入配件。

4



掃描QR Code。

5



點擊加入家庭。

6



設備顯示除濕機設定中，請耐心等待。

7



自行設定加入分類。

8



設備正在加入家庭APP，請耐心等待。

9



自行設定加入分類。

10



設定中，請耐心等待。

11



可自行變更設備名稱。

12



建議使用原廠設置，並點擊繼續。

13



設備安裝完成。

14




請點選剛才新增的除濕機設備。

15



向上滑動至最底端。

16

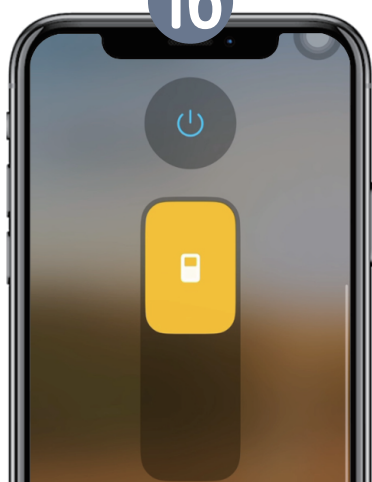

啟動電源。

17




A. 開啟風量開關。
B. 可調3段高.中.低風速。

18



開啟除濕功能。
濕度可調範圍
20~90%。

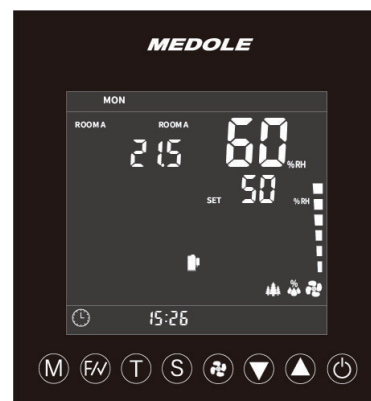

APP操作設定會與機台同步

恢復出廠設置指南

01



首先點選想移除的設備

02




選擇右下方齒輪圖案

03



向上滑動至最底端，
點選移除配件。

04

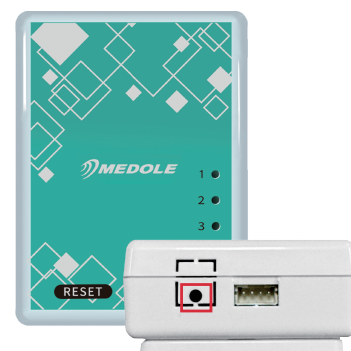

系統設定重置，這將啟動系統
還原，按壓底部開關鍵，約莫
10秒鐘左右，直至燈號全滅。

燈號提示

項目	燈號顯示
重置	燈號1秒鐘全滅
連線	全部燈號恆亮
未連線	1.3燈號恆亮·2號燈閃爍

常見問題及解決方法

● 掃描QR code時，無法偵測到配件。

1. 配對時，配件請保持在**10cm**內距離。
2. 重置裝置並確認模組燈號狀態。

燈號提示

項目	燈號顯示
重置	燈號1秒鐘全滅。
連線	全部燈號恆亮。
未連線	1.3燈號恆亮,2號燈閃爍。

● 手機透過家庭APP控制時，無法連線或未做出回應

1. 請確認中樞與開關距離是否過遠，影響控制功能。
2. 請先確認是否因網路異常影響控制功能。建議關閉中樞電源及手機的Wi-Fi和行動網路，僅保留藍牙操作，以判斷是否為連線問題。

● 加入中樞後，配件未能正常回應控制指令

1. 請確保中樞與配件距離**不超過10公尺**；如有0.8公分隔板，建議縮短至1公尺內，以確保訊號穩定。
2. 安裝時建議中樞與配件間避免隔斷，以確保訊號穩定、系統運作順暢。
3. 家用網路**限用2.4GHz**，請確認中樞與配件支援此頻段，並保持適當距離，確保連線穩定。

● iPhone家庭APP無法正常使用

1. 若畫面顯示無法加入、找不到配件或已加入，請將配件重置後重新在APP中配對。

● 接通電源後，感應LED指示燈未亮起

1. 請檢查電源是否已正確啟用。
2. 電源無異常，但LED無反應，請聯絡米多力節能有限公司。


智慧型多功能控制模組

吊隱式除濕機 安裝步驟


1 關閉配電盤電源




2 拆卸螺絲，並依順序將A蓋與B蓋拆卸下放置安全處

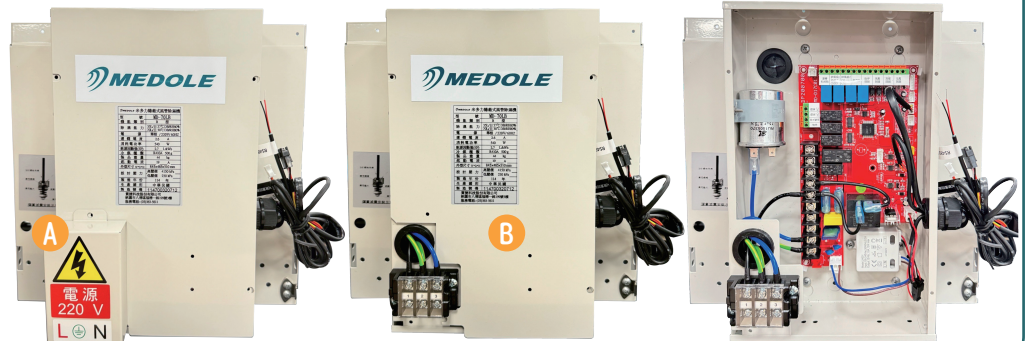


3 檢視零件，並對應編號開始進行安裝

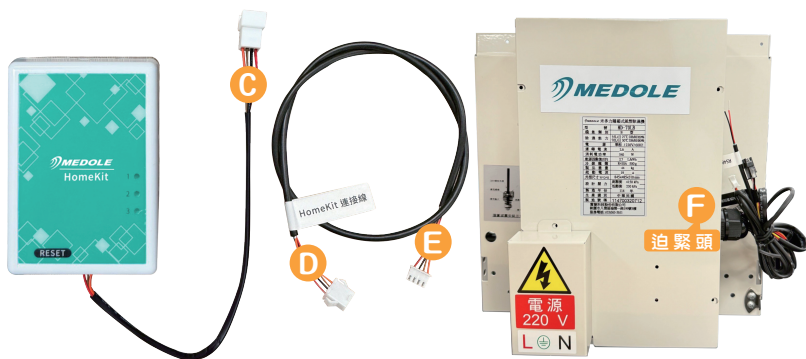


4 依據圖示方向，將E端穿F迫緊頭

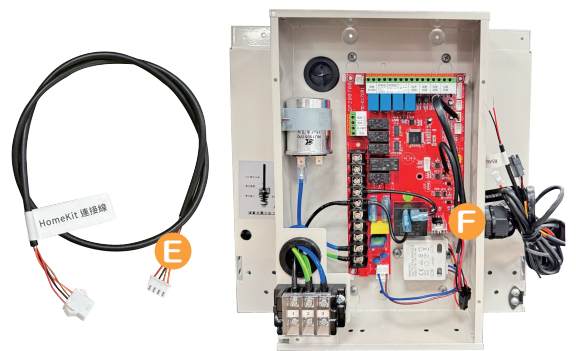

5 將編號E線端插入WIFI接頭

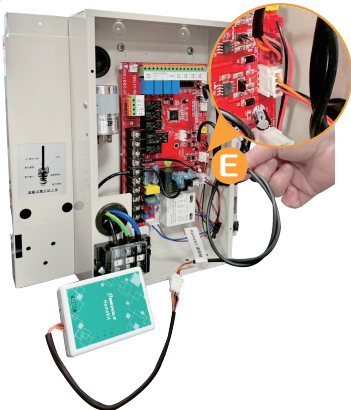

6 將編號C線端插入D接頭

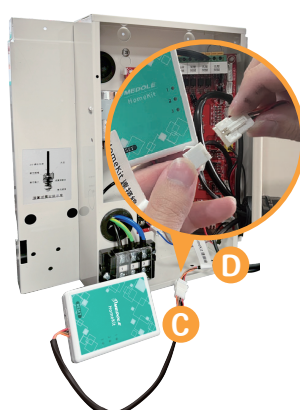

7 打開配電盤電源，確認控制模組上1、3號燈常亮2號燈閃爍，確認正常後開始進行手機配對流程

